


## Wie man einen Kischdehogger polstert




|                              |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Materialien</p>           |    | <p>Holzkruste, Holzplatten(8mm dick in der Größe 41,1cmx28,4cm; 12mm dick in der Größe 47,2cmx32,2cm), Stoff 70x60cm, Watta 100g Qualität, Schaumstoff 48cmx33cm, Dicke 6cm, Filzgleiter, Sprühkleber.</p> |
| <p>Werkzeuge</p>             |  | <p>Tacker, Gestellnagler oder kleine Nägel, Akkuschauber, Zange, Stichel, Scheren, Filzstift, Gliedermaßstab, Nähmaschine, Stecknadeln</p>                                                                 |
| <p>Holzplatte bezeichnen</p> |  | <p>4cm Rand an allen Seiten abmessen, durchgehende Linie zeichnen. An allen vier Linien die Mitte markieren.</p>                                                                                           |

| Schaumstoffplatte aufkleben                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Die gezeichneten Linien bleiben sichtbar, auf die Rückseite wird der Schaumstoff mit Sprühkleber geklebt. Die Schaumstoffplatte liegt auf dem Tisch, die Holzplatte wird daraufgelegt. Ausreichende Abdeckung des Tisches notwendig wegen Sprühnebel vom Kleber. Beide Seiten (Holz und Schaumstoff) einsprühen, Holzplatte auflegen. Der Schaumstoff ist etwas größer als die Holzplatte, auf gleichmäßigen Überstand an allen vier Seiten achten.</p> |

Watte kleben

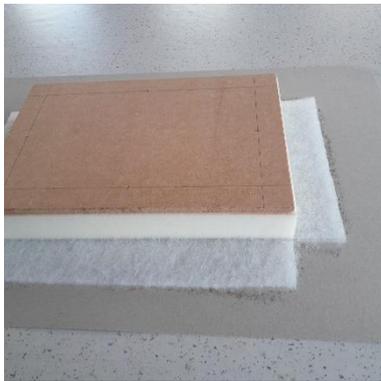

Die Watte hat eine Größe von 63cmx48cm. An allen vier Ecken, werden Stücke von 7,5cmx7,5cm ausgeklippt. Watte und Schaumstoff mit Sprühkleber einsprühen. Watte liegt auf dem Tisch, Holzplatte mit Schaumstoff wird aufgelegt. Die Watte wird an den Seiten am Schaumstoff und an der Holzplatte angeklebt.

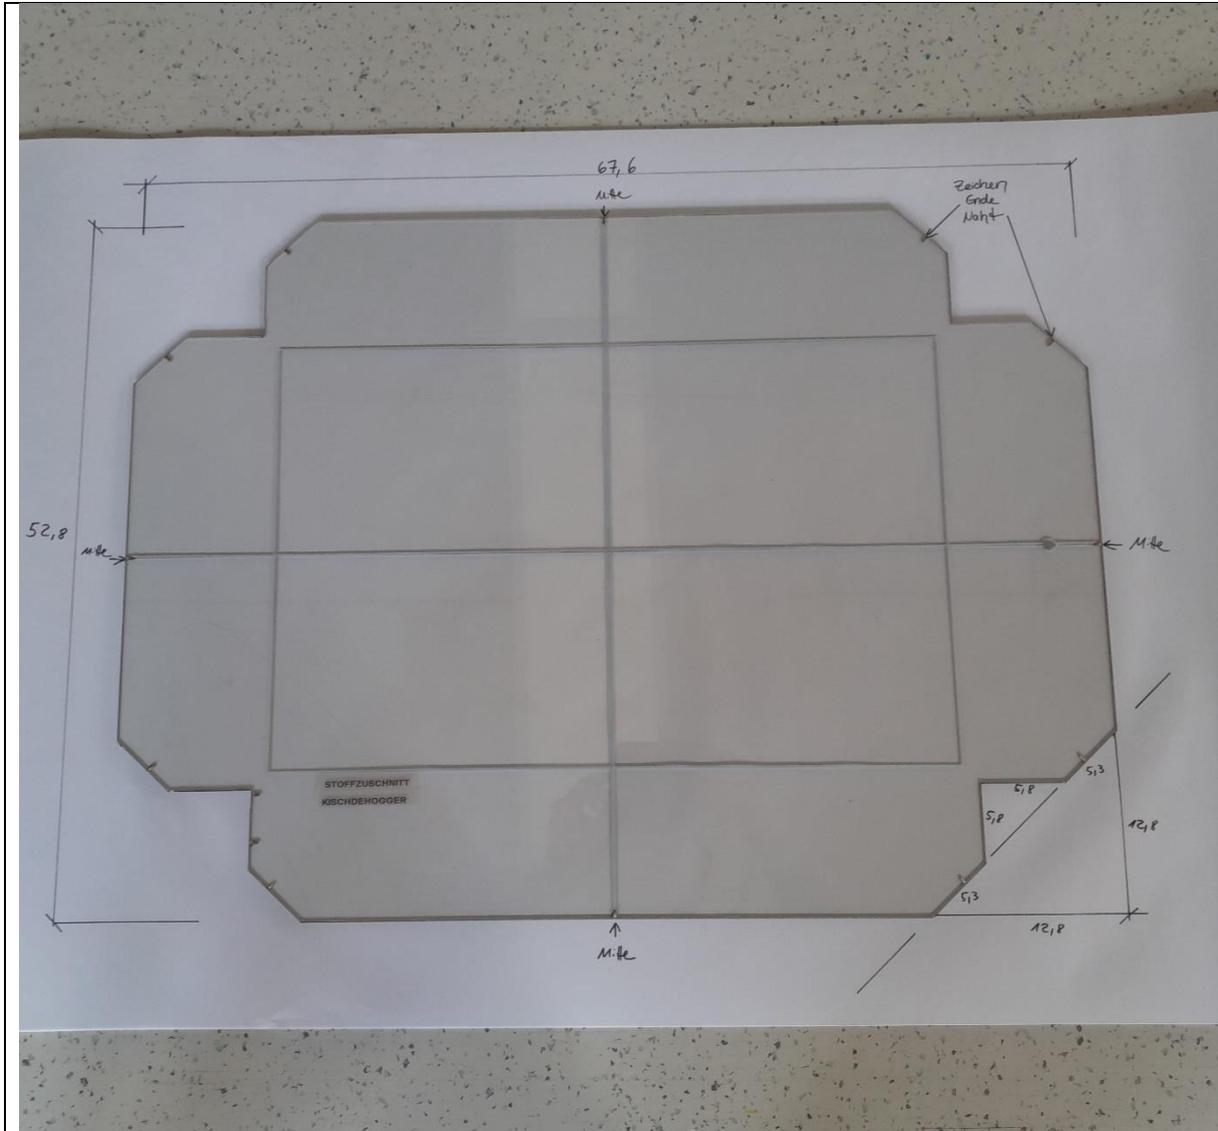

Stoff zuschneiden



Schablone aus Papier anfertigen nach den Maßen des Zuschnittplans. Schablone ausschneiden, auf Stoffvorderseite auflegen, mit Stecknadeln befestigen. Paßzeichen übertragen: Mittezeichen, Ende der Naht. ACHTUNG: Nahtzugabe von 1 cm ist bereits bei der Schablone berücksichtigt. Stoff zuschneiden.

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Stoff ketteln</p>  | <p>Stoffrand ketteln oder mit Zickzackstich übernähen, um ein Ausfransen zu verhindern. (Zug auf den Stoff beim Tackern).</p>                                                                                                                    |
| <p>Stoff nähen</p>   | <p>Es sind vier Ecken zu nähen. Rechte Stoffseite wird auf rechte Stoffseite gelegt. Das restliche Stoffteil bekommt dadurch eine diagonale Falte. Beginn der Naht ist an der diagonalen Falte, das Ende der Naht ist am Markierungszeichen.</p> |

| Bezug heften                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Der Bezug wird über die Holzplatte mit Schaumstoff und Watteauflage gestülpt, eine Ecke nach der anderen. Die Nahtzugabe wird dabei immer in Richtung lange Seite der Sitzauflage umgelegt. Die Sitzauflage wird auf die Stoffseite gelegt. Die Markierungen auf der Holzplatte und die Zeichen im Stoff werden übereinandergelegt und mit dem Tacker geheftet.</p> |

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ecken schießen            |    | <p>Die Nahtzugabe an einer Seite der Ecke wird einen cm eingeschlagen, die andere Seite ebenso. Beide Seiten werden getackert.</p>                                                                            |
| Bezug fertig schießen     |   | <p>Der Stoff wird mit einer Hand gehalten, bis er an die Markierungslinie auf der Holzplatte reicht, dann wird geheftet, jeweils von der Ecke zur Mitte der Seite, bis der Bezug komplett fixiert ist.</p>    |
| Positionsplatte montieren |  | <p>Die Positionsplatte fixiert die Polsterauflage im Hocker, so dass sie nicht wegrutschen kann. Sie wird mittig befestigt, mit dem Gestellnagler werden an allen Ecken und in der Mitte Krampen gesetzt.</p> |

|                   |                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gleiter montieren |                                                                                                                |
|                   | Damit die Holzkisten auf dem Teppich oder Boden bewegt werden können, empfiehlt es sich, Gleiter zu montieren. |

Fertig ist das kultige Produkt von der Weinstraße!

Die Idee zum Kischdehogger entstand auf einem Weinfest, weil mal wieder die Sitzplätze knapp waren.

PS.: Nicht nur als Sitzgelegenheit nutzbar, in der Kiste lässt sich auch einiges verstauen.